


高频往复试验机



型号	英国 PCS HFRRPA 高频往复试验机
仪器指标	<ol style="list-style-type: none">1) 符合 SH/T 0765 标准;2) 规格参数 频率: 10Hz 至 200Hz 冲程: 20μm 至 2mm 加载: 至 10N 温度: 环境温度值 150$^{\circ}$C 完全可拆卸的外壳盖, 便于测试3) 金相显微镜和显微镜台4) 数字成像包
分析能力	柴油润滑性测定仪
相关标准	SH/T 0765-2005 柴油润滑性评定法 (高频往复试验机法)
仪器特色	<ol style="list-style-type: none">1) 快速, 可重复的磨损检测;2) 良好的重复性和再现性, 测量更加可靠;

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">3) 全自动微处理器控制，易校准；4) 紧凑的静音台式设计；5) 预装 CEC/ASTM/ISO 柴油燃料润滑性检测参数；6) 内置数字湿度传感器，可记录检测温湿度 |
|--|---|

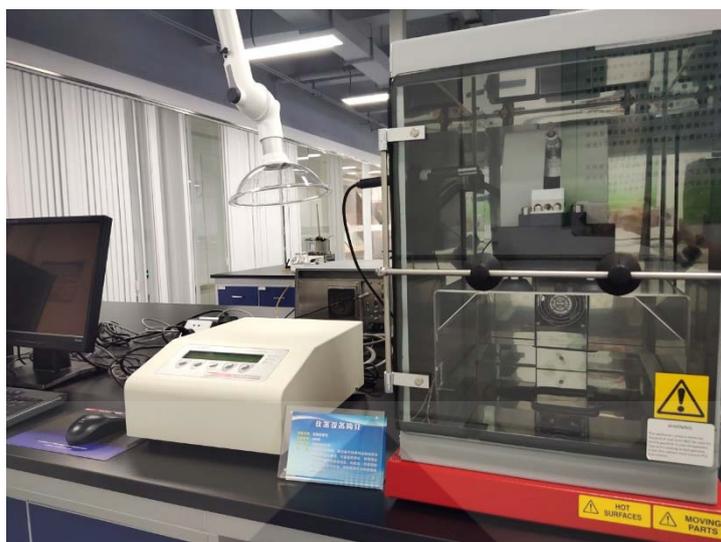

中科合成油